



WS VOEGENBINDER VOORBEREIDING EN VERWERKING HANDLEIDING

Ga voor een strak en duurzaam resultaat met WS Voegenbinder. Deze transparante binder zorgt voor perfecte zandvoegen. Lees de handleiding voor een optimaal eindresultaat.



EIGENSCHAPPEN

WS Voegenbinder wordt gebruikt voor het binden van zandvoegen tussen beton- en kleiklinkers. Dit voorkomt erosie door wind en vertraagt de groei van onkruid aanzienlijk. Het product is specifiek ontwikkeld voor situaties waarin de voegen te smal zijn voor traditionele voegmortels.

Daarnaast maakt WS Voegenbinder het oppervlak van de klinkers waterafstotend, wat extra bescherming biedt tegen indringend vuil. Houd er rekening mee dat dit het uiterlijk van de klinker kan beïnvloeden; over het algemeen zorgt het voor een diepere, intensere kleur.


Omdat WS Voegenbinder een suspensie op waterbasis is, kan er filmvorming optreden, vooral op niet-poreuze materialen zoals blauwe hardsteen of keramische tegels. Gebruik op dergelijke oppervlakken wordt daarom afgeraden.



| Mengverhouding | Verbruik | Verpakking |
|----------------|---|---------------------|
| Onverdund | 0,5 tot 1 L/m ² , afhankelijk van de voegbreedte en porositeit van de bestrating | 5 L |
| Kleur | Verwerkingstijd | Gebruikstemperatuur |
| Wit | 24 uur | +10 °C tot +30 °C |

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, stevig, stofvrij en schoon zijn. Verwijder algen en mossen volledig voordat u begint. Verwerk het product uitsluitend bij droog weer op een volledig droog oppervlak. Voor het beste resultaat zijn de klinkers recent opgevoegd met **WS Onkruidwerend Voegzand**. Zorg dat de zandvoegen goed verdicht zijn, zodat de zandkorrels effectief worden gebonden. Gebruik het product niet bij regen of mist, of wanneer er binnen 24 uur neerslag wordt verwacht.

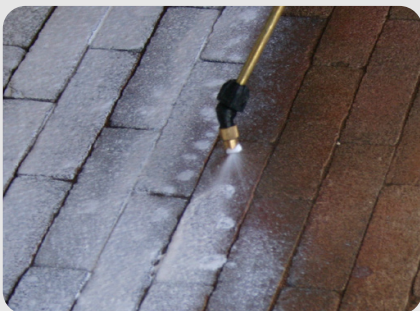

VERWERKING

Breng WS Voegenbinder onverdund aan met een (druk) vernevelaar. Besproei de voegen rijkelijk zodat deze volledig verzadigd raken. Behandel het oppervlak in één werkgang, gelijkmatig en tot het verzadigingspunt bereikt is. Het product vormt na droging een transparante film. Indien er vloeistof op de klinkers blijft staan (plaspvorming), adviseren wij om dit overtollige product met een trekker direct in de voegen te vegen.



Droogtijd: Circa 24 uur (afhankelijk van de ondergrond en weersomstandigheden).

Beloopbaarheid: Na 4 uur is het oppervlak weer geschikt voor voetverkeer.

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Koel (max. 30 °C), droog en vorstvrij bewaren.